


Produktblad

Sylvania Rana LED Surface&Suspended 1500 HO 4000K Louvre+Prismatic Dali Vit G2

Artikelnummer	0051532
EAN	5410288515328
Märke	Sylvania

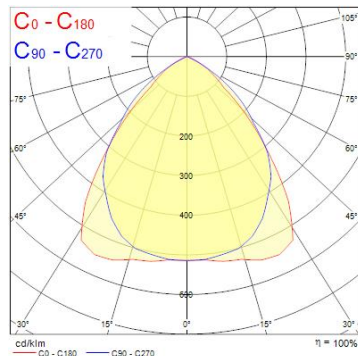

Egenskaper

Brinntid (timmar)	50000	IP-klass	IP20
CRI (Ra)	80	Ljusflöde (lumen)	7500
Dimbar	Ja	Ljutfärg	Neutral Vit
Effekt (W)	62	Nominell bredd (mm)	187
Energimärkning	C	Nominell höjd (mm)	47
Färg	White	Nominell längd (mm)	1460
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Spänning (V)	220-240V
Garantitid (år)	5	Teknologi	LED

Produktbeskrivning

Linjär LED-armatur linjär armatur för ytmontering eller nedpendling. Utrustad med bländskydd + prismatic optik, dimensioner 1440x187x47mm, vitfärgad armaturkropp, IP-klass IP20 med vandalklass IK07, Light Engine dimensioner 1410x165mm, DALI-Dimbar (Switch-DIM/Push-DIM enabled), Low LED flicker (+/-5%), färgtemperatur 4000K (kallvit), 7500lm, 62W, 121lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, Luminance at 65° < 3000 cd/m², Brinntid 50 000 timmar (L90B10), Quick electrical connection med push-connectors in the luminaire, Glow Wire Test 850°C.