


Produktblad

Concord Beacon 85CRI 3000K Narrow Beam 1-fas Trailing Edge Vit

Artikelnummer	2059653
EAN	5025768596539
Märke	Concord

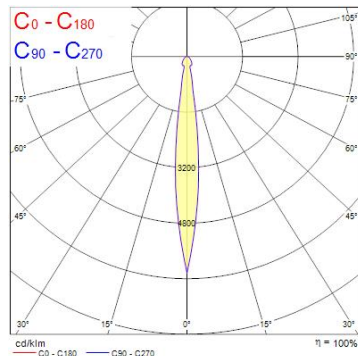

Egenskaper

Användningsområde	Butik & Showroom, Kontor	Ljusflöde (lumen)	2013
Brinntid (timmar)	72000	Nominell bredd (mm)	130
CRI (Ra)	85	Nominell diameter (mm)	80
Dimbar	Ja	Nominell höjd (mm)	169
Effekt (W)	21	Nominell längd (mm)	70
Energimärkning	D	Skentyp	1-fasskena
Färg	Vit	Spridningsvinkel (°)	12
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Spänning (V)	220-240V
Garantitid (år)	5	Teknologi	LED

Produktbeskrivning

Armatyr med kompakt och minimalistisk design. Färg vit (RAL 9016). Lämplig belysning för butik och utställning. Armatyrkropp i formgjuten aluminium med passiv kylning via kylfläns. Spridningsvinkel 12° narrow beam. OptikFresnel lens for controlled beam, färgtemperatur 3000K (varmvit), effekt 21W, ljusflöde 2013lm, ljusutbyte 96lm/W, LOR: 100%, färgåtergivning Ra 85 typical, LED Chromacity: 3-steps MacAdam ellipse, brinntid >72 000 timmar vid L80B50, IR/UV-fri ljuskälla utan värmestrålning, driftspänning 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, elektronisk driver, dimbar via Trailing Edge, power factor: 0.9, electrical protection: Class II, 1-fas-adapter. IP-klass IP20, lämplig för inomhusanvändning. Horisontell rotation 355°, vertikal tilt 90°. Dimensioner Ø80x130x169mm, vikt 0,96kg.